



溝切機

OTAKE

OTAKE
AGRICULTURAL
MACHINERY CO.,LTD.

三カキ

のゑたん[®]R

新製品

NR-1

New!
リア
エンジン

搭載

[ハンドル操舵]



EVO のゑたん[®]

フロント
エンジン

搭載

[ハンドル操舵]



NTH-1




動画公開中

乗用タイプ共通の特徴

信頼を勝ち得た溝切板で納得の溝切効果!


- ハンドル操舵が可能
- 無理に押し広げないため、くずれにくい
- 走行性能が良く、超湿田でもOK

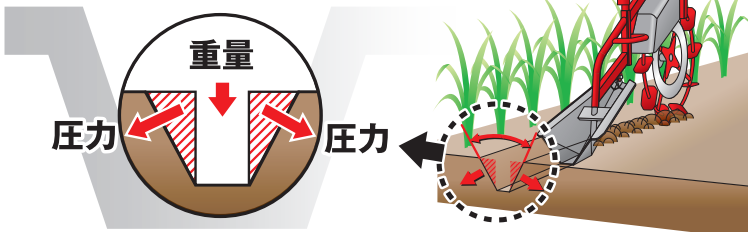

ステアリング切れ角30°



最小旋回
半径=1.5m



ハンドルが切れるため乗ったまま旋回もOK!作業効率が格段にUP!



NR-1

■仕様 ※丸山(CE420-NR)・ゼノア(GZ40N-NR)・メイキ(TB43-NR)搭載

型 式	標準型(JS型溝切板がセット)			超湿田用(JK型溝切板がセット)		
	NR-1.MS-JS	NR-1.Z-JS	NR-1.M-JS	NR-1.MS-JK	NR-1.Z-JK	NR-1.M-JK
全長×全幅×全高(mm)	1210×510×1020			1235×510×1020		
重 量(kg)	24.6			24.7		
車 輪 径(mm)	600			600		
車輪回転数(rpm)	30			30		
溝の大きさ(mm)	幅 210			240		
	深 110			120		
作業速度(m/sec)	0.8			0.8		
能 率(a/h)	60			60		
使用エンジン	丸山 41.5cc	ゼノア 40.1cc	メイキ 42.7cc	丸山 41.5cc	ゼノア 40.1cc	メイキ 42.7cc



NTH-1

■仕様 ※丸山(CE420-NTH)・ゼノア(GZ40N-NTH)・メイキ(TB4M-NTH)搭載

型 式	標準型(JS型溝切板がセット)			超湿田用(JK型溝切板がセット)		
	NTH-1.MS-JS	NTH-1.Z-JS	NTH-1.M-JS	NTH-1.MS-JK	NTH-1.Z-JK	NTH-1.M-JK
全長×全幅×全高(mm)	1340×510×995			1365×510×995		
重 量(kg)	22.5			22.6		
車 輪 径(mm)	600			600		
車輪回転数(rpm)	30			30		
溝の大きさ(mm)	幅 210			240		
	深 110			120		
作業速度(m/sec)	0.8			0.8		
能 率(a/h)	60			60		
使用エンジン	丸山 41.5cc	ゼノア 40.1cc	メイキ 42.7cc	丸山 41.5cc	ゼノア 40.1cc	メイキ 42.7cc

NL-1

のりたんヌオ 乗用軽量溝切機

軽い! 強い! 安い!



■仕様 ※丸山(CE420-NL)・ゼノア(GZ40N-NL)搭載

型 式	標準型(JS型溝切板がセット)		超湿田用(JK型溝切板がセット)	
	NL-1.MS-JS	NL-1.Z-JS	NL-1.MS-JK	NL-1.Z-JK
全長×全幅×全高(mm)	1385×370×920		1410×370×920	
重 量(kg)	19		19.1	
車 輪 径(mm)	600		600	
車輪回転数(rpm)	30		30	
溝の大きさ(mm)	幅 210		240	
	深 110		120	
作業速度(m/sec)	0.8		0.8	
能 率(a/h)	60		60	
使用エンジン	丸山 41.5cc	ゼノア 40.1cc	丸山 41.5cc	ゼノア 40.1cc

KF23

歩行型溝切機

抱え持ちがラクな
バランス設計!



■仕様 ※メイキ(TLE33-E/G)を搭載

型 式	標準型(SS型溝切板がセット)	
	KF23-SS	
全長×全幅×全高(mm)	1180×440×845	
重 量(kg)	15.7	
車 輪 径(mm)	600	
車輪回転数(rpm)	30	
溝の大きさ(mm)	幅 160~220	
	深 80~130	
作業速度(m/sec)	0.6	
能 率(a/h)	40(2m毎に溝の時の)	
使用エンジン	メイキ 32.6cc	

ご使用上の注意

- 溝切り作業時には、事前に落水し、作業直前に走水を実施してからご使用ください。
- 本製品は水田溝切り作業以外には使用しないでください。
- 圃場条件により、乗用作業ができない時は、歩行作業と併行して溝切作業を行ってください。

※本機外観、仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

★お求め、ご相談は…



明日からの農業を考える

株式会社 大竹製作所

- 本社・工場 〒490-1145 愛知県海部郡大治町大字中島字郷中265 TEL. 052(444)2525 FAX. 052(443)0348
- 山形営業所 〒999-7126 山形県鶴岡市鼠ヶ関字橋掛239-2 TEL. 0235(44)2816 FAX. 0235(44)3514
- 広島倉庫 〒739-1752 広島県広島市安佐北区上深川町818-1
- 福岡倉庫 〒818-0011 福岡県筑紫野市阿志岐175-1 阿志岐倉庫101号



Aichi Quality 認定番号 148



地球にやさしい植物性大豆インクを使用。



地球にやさしい再生紙を使用。

<http://www.otake-ss.co.jp>

202010Y2E